


DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH


NR 02/MPT5-IW/0371/2022



1. *Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:* **MPT 5 IW**
2. *Zamierzone zastosowanie:* **Wkręty samowierzące MPT 5 IW przeznaczone są do wykonywania zamocowań oraz połączeń cienkich blach stalowych do nośnych elementów stalowych**
3. *Producent:* **Marcopol Sp. z o.o. Producent Śrub ul. Oliwska 100, 80-209 Chwaszczyno Polska**
4. *System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:* **System oceny 2+**
5. *Europejska Ocena Techniczna:* **ETA 18/0371 wydana 11.04.2021**
Jednostka Oceny Technicznej: **Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.**
Jednostka Notyfikowana: **Numer: 1020 - Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.**
6. *Deklarowane właściwości użytkowe:*

	Zasadnicze charakterystyki	Deklarowana wartość	Specyfikacja techniczna
3.1 PWO 1: Wytrzymałość mechaniczna i stabilność			
3.1.1	Wytrzymałość charakterystyczna połączenia na ścinanie	Patrz Tabela 1 poniżej	ETA 18/0371
3.1.2	Wytrzymałość charakterystyczna połączenia na rozciąganie	Patrz Tabela 1 poniżej	ETA 18/0371
3.1.3	Nośność w przypadku interakcji siły ścinającej i rozciągającej	Właściwość użytkowa nieoznaczana	ETA 18/0371
3.1.4	Zdolność deformacji pod wpływem temperatury	Właściwość użytkowa nieoznaczana	ETA 18/0371
3.1.5	Trwałość		
	Powłoka cynkowa min.12 mikronów	Kategoria C1	ETA 18/0371
	Powłoka ochronna ceramiczna Ruspert Silver	Według indywidualnej dokumentacji Producenta	ETA 18/0371
3.2 PWO 2: Bezpieczeństwo pożarowe			
3.2.1	Reakcja na działanie ognia	Produkt niepalny w klasie A1	EN 13501-1

Tabela 1: Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie $N_{R,k}$ oraz na ścinanie $V_{R,k}$ [kN]

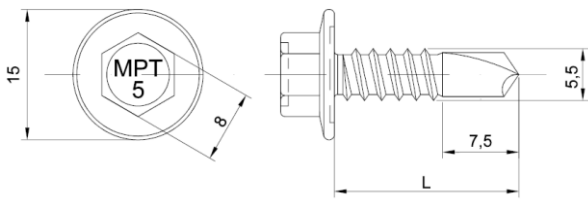	Materiały Element mocujący: stal węglowa - SAE1022 hartowana, odpuszczana i ocynkowana (Silver Ruspert) Podkładka: - Komponent I: S280GD, S320GD lub S350GD – EN 10346 Komponent II: S235 – EN 10025-1
	Zdolność wiercenia: $\Sigma(t_{N2} + t_{II}) \leq 6,50$ mm
	Podłoże drewniane nie określono wydajności

$t_{N,II}$ [mm]	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	Drewno klasa \geq C24			
$M_{t,nom}$	5 Nm									—	—	
$V_{R,k}$ [kN] dla $t_{N,I}$ [mm]	0,75	1,23	1,23	1,23	—	—	—	—	—	—	—	*nośność komponentu I **nośność komponentu II
	0,88	1,31	1,31	1,31	—	—	—	—	—	—	—	
	1,00	1,64	1,64	1,64	—	—	—	—	—	—	—	
	1,13	1,64	1,64	1,64	—	—	—	—	—	—	—	
	1,25	1,72	1,72	1,72	—	—	—	—	—	—	—	
	1,50	1,72	1,72	1,72	—	—	—	—	—	—	—	
	1,75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	2,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
$N_{R,k}$ [kN] dla $t_{N,I}$ [mm]	0,75	2,56	2,56	2,56	—	—	—	—	—	—	—	*nośność komponentu II **nośność komponentu I
	0,88	3,28	3,28	3,28	—	—	—	—	—	—	—	
	1,00	3,43	3,43	3,43	—	—	—	—	—	—	—	
	1,13	3,43	3,43	3,43	—	—	—	—	—	—	—	
	1,25	3,45	3,45	3,45	—	—	—	—	—	—	—	
	1,50	3,45	3,45	3,45	—	—	—	—	—	—	—	
	1,75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	2,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Jeśli oba komponenty I i II są wykonane z S320GD, wartość $V_{R,k}$ można podnieść o 8,3%.

Jeśli oba komponenty I i II są wykonane z S350GD, wartość $V_{R,k}$ można podnieść o 16,6%.

MPT 5 IW Wkręty mocujące do elementów metalowych i blach
MPT 5 IW 5,5 × L

Wkręt z łbem sześciokątnym ze zintegrowaną podkładką

Tabela 1

7. Właściwości użytkowe wyrobu:

Właściwości użytkowe określonego w punkcie 1 i 2 wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych określonych w punkcie 6.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność podmiotu określonego w punkcie 3.


Chwaszczyno, 14.01.2022 r.

W imieniu Producenta podpisał:

Dyrektor Działu Rozwoju Produktów

Janusz Kabała

Dyrektor Działu Rozwoju
Produktów



Janusz Kabała
Janusz Kabała